

Durabrite® HS

Acabado Con Sólidos Altos

CARACTERISTICAS

- Fórmula de Sólidos Altos que ofrece mayor protección con menos capas
- No se pone amarillo, fórmula de bajo mantenimiento resistente a los rayones es ideal para áreas donde no se realiza pulido
- Perfecto para aulas de clase, salas de pacientes, oficinas, etc.
- Cobertura de áreas grandes – Hasta 3000 pies cuadrados por galón
- Tiempo de secado es 30 minutos bajo condiciones normales
- Resistente al resbale - clasificado UL

ESPECIFICACIONES

Tipo: Emulsión de Acrílica

Forma: Líquido Opaco

Olor: Blando

Color: Blanco

pH: 7.5 - 8.5

Peso por Galón: 856 Lbs



Estabilidad en Almacén: Min. 1 Año

Congelado/Descongelado: Pasa 3 Ciclos

Claridad de la Capa: Clara

V.O.C.: 0.99%

Las especificaciones son típicas y están sujetas a las tolerancias de fabricación habituales.

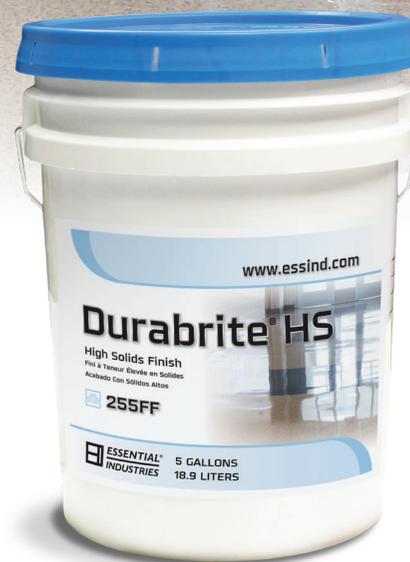

255FF

© 2025 Essential Industries, Inc. C0324



P.O. Box 12
Merton, Wisconsin 53056
Phone: (262) 538-1122
www.essind.com